

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zestaw do tłoczków hamulcowych pneumatyczny AN010001D



OPIS PRODUKTU



Zestaw do tłoczków hamulcowych pneumatyczny AN010001D przeznaczony jest do wciskania lub wkręcania tłoczków hamulcowych w zacisk hamulcowy przy naprawach pojazdów wyposażonych w hamulce tarzowe.

Dane techniczne praski:

Waga	1.07 kg
Wymiary	258mm x 173mm x 97mm
Ciśnienie robocze	5-8 bar
Poziom hałas	64.3 dB (BS EN ISO 15744:2008)
Poziom wibracji	0.876 m/s ² (ISOEN ISO 20643:2008/A1:2012)

Zestaw wyposażony jest w komplet adapterów:

Numer	0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, E, F, K, M, N
Materiał	S45C
Wykończenie powierzchni	Fosforan

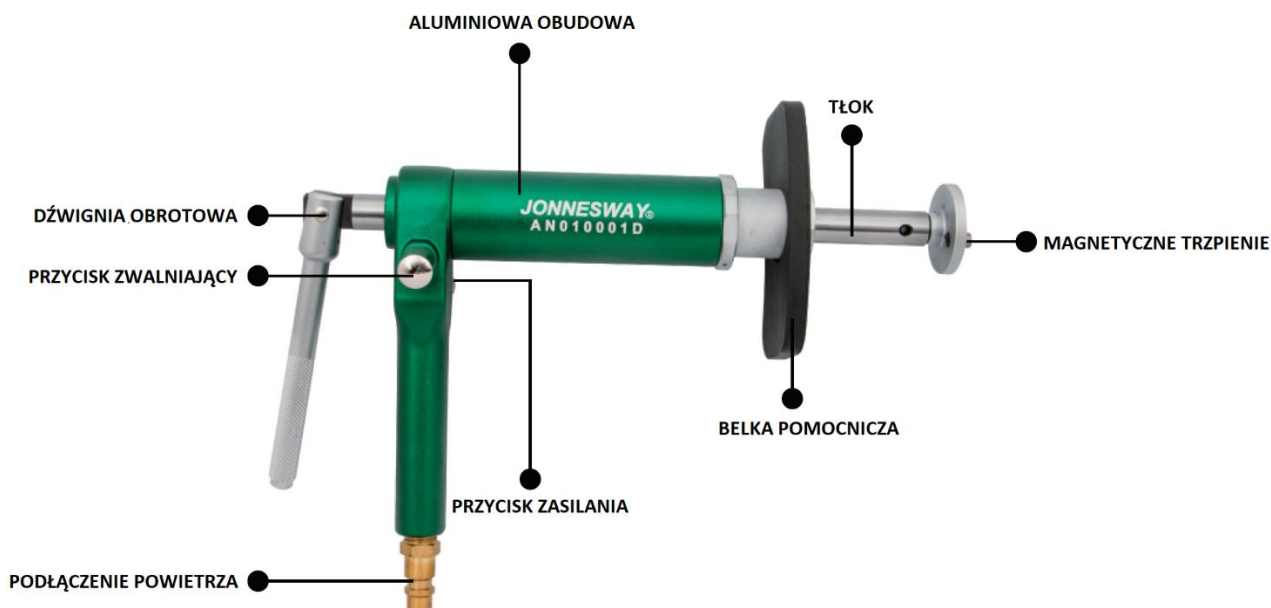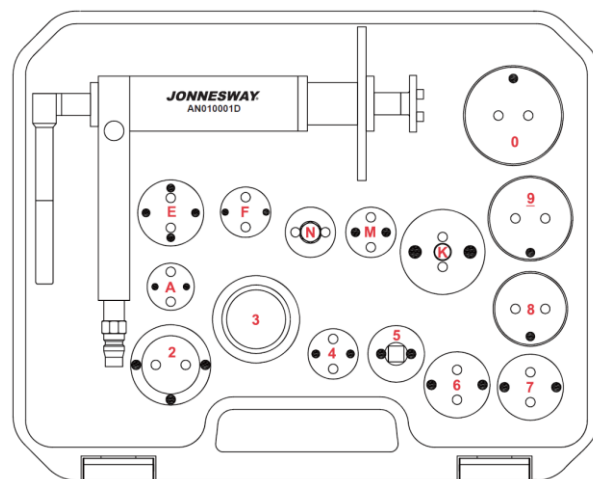

Poniższa tabela ma jedynie charakter poglądowy. Niektóre modele samochodów mogą mieć wiele odpowiednich adapterów:

MAKE	MODEL	YEAR	NO.
Alfa Romeo	145	1994-2001	4
Alfa Romeo	147	2000-2010	7
Alfa Romeo	155	1992-1997	4
Alfa Romeo	156	1997-2006	7
Alfa Romeo	159	2005-2012	7
Alfa Romeo	164	1987-1998	N
Alfa Romeo	166	1998-2007	7
Alfa Romeo	Giulietta	2010-2020	7
Alfa Romeo	GTV	1995-2005	4
Alfa Romeo	Mito	2008-2020	M
Alfa Romeo	Spider	1994-2005	4
Alfa Romeo	Spider	2006-2011	7
Audi	80	1986-1991	N
Audi	90	1987-1991	N
Audi	100	1982-1991	N
Audi	200	1983-1991	N
Audi	A2	2000-2005	4
Audi	A3	1996-2003	7
Audi	A3	2004-2013	M
Audi	A4	1994-2001	3
Audi	A4	2000-2004	7
Audi	A4	2004-2008	7
Audi	A6	1997-2005	7
Audi	A8	1994-2002	7
Audi	TT	2006-2014	7
Citroen	Berlingo	1996-2011	7
Citroen	Berlingo	2008-2016	7
Citroen	C2	2003-2016	7
Citroen	C3	2002-2010	7
Citroen	C4	2004-2011	M
Citroen	C5	2001-2007	K
Citroen	C5	2008-2020	M
Citroen	C5 3.0 V6	2008-2020	7
Citroen	C6	2005-2012	7
Citroen	C8	2002-2016	7
Citroen	DS3	2009-2015	7
Citroen	Xsara	1997-2005	3
Fiat	500	2007-2020	4
Fiat	Barchetta	1995-2005	4
Fiat	Brava	1995-2002	4
Fiat	Bravo 1.6 D	2006-2014	M
Fiat	Bravo 1.9 D	2006-2019	F
Fiat	Croma	1985-1996	N
Fiat	Freemont	2011-2020	7
Fiat	Grande Punto	2005-2020	M
Fiat	Marea	1996-2007	4
Fiat	Multipla	1999-2010	F
Fiat	Panda	2003-2020	4
Fiat	Punto	2008-2020	M
Fiat	Punto Evo	2008-2012	M
Fiat	Stilo	2001-2008	F
Fiat	Tempra	1990-1998	4
Fiat	Ulysse	2002-2011	7
Ford	C-Max	2010-2020	M
Ford	Escort	1990-1995	7
Ford	Focus	1998-2004	4
Ford	Focus	2004-2020	M
Ford	Granada	1985-1994	7
Ford	Kuga	2008-2012	7
Ford	Kuga	2012-2020	M
Ford	Mondeo	2007-2015	7
Ford	Mondeo 1.8L	2000-2007	4
Ford	Mondeo 2.2 TDI	2000-2007	M

MAKE	MODEL	YEAR	NO.
Ford	Tourneo Custom	2012-2020	6
Ford	Transit	2000-2020	6
Honda	Accord	1993-1998	E
Honda	Accord	1997-2012	7
Honda	Civic	2005-2011	4
Honda	CR-V	2012-2016	M
Honda	Legend	1986-1990	E
Hyundai	Coupe	2001-2009	4
Hyundai	Elantra	2000-2006	4
Hyundai	i10	2007-2017	4
Hyundai	ix55	2007-2020	6
Hyundai	Sonata	1993-1998	7
Jaguar	S-Type	1999-2008	7
Jaguar	X-Type 2.2 D	2005-2009	4
Jaguar	X-Type 3.0L	2001-2009	M
Mazda	3 Series	2008-2014	M
Mazda	5 Series	2010-2020	M
Mazda	6 Series	2007-2013	4
Mazda	CX-5	2011-2017	7
Mazda	MX-5	2005-2014	E
Mazda	RX-8	2003-2012	7
Mitsubishi	Carisma	1995-2006	7
Mitsubishi	Colt	1992-2004	F
Mitsubishi	Colt	2004-2012	4
Mitsubishi	Eclipse	1989-1995	F
Mitsubishi	Galant	1987-1992	F
Mitsubishi	Lancer	1991-2003	F
Mitsubishi	Space Star	1998-2004	7
Nissan	Almera 1.8L	2000-2006	7
Nissan	Almera 2.2 dCi	2000-2006	4
Nissan	Micra	2002-2010	3
Nissan	Micra C+C	2005-2010	3
Nissan	Note	2006-2013	3
Nissan	Primera	2002-2020	M
Opel	1-7/8" diameter pistons		8
Opel	2-1/2" diameter pistons		0
Opel	2-1/8" diameter pistons		9
Opel	Agila	2008-2014	3
Opel	Astra	1998-2009	4
Opel	Astra	2004-2014	6
Opel	Combo	2001-2016	4
Opel	Corsa C	2000-2012	4
Opel	Corsa D	2006-2014	M
Opel	Meriva	2003-2010	7
Opel	Signum	2003-2008	M
Opel	Tigra Twintop	2004-2010	4
Opel	Vectra	2002-2009	M
Opel	Zafira	1999-2005	F
Peugeot	405	1992-1999	7
Peugeot	407	2004-2011	7
Peugeot	607	2000-2011	7
Peugeot	807	2002-2020	7
Peugeot	1007	2005-2020	7
Peugeot	3008	2009-2016	7
Peugeot	5008	2009-2017	7
Peugeot	207 1.4L	2006-2019	M
Peugeot	207 1.6L	2006-2015	7
Peugeot	307 1.6L	2000-2019	M
Peugeot	307 2.0 HDI	2002-2009	7
Peugeot	Partner	1996-2015	3
Peugeot	Partner	1996-2015	7
Renault	21	1989-1994	A
Renault	Avantime	2001-2003	7

MAKE	MODEL	YEAR	NO.
Renault	Clio	2005-2012	3
Renault	Espace	2002-2014	M
Renault	Espace 2.0L	1996-2002	7
Renault	Espace 3.0L	1996-2002	A
Renault	Fluence	2010-2020	4
Renault	Kangoo 1.5 dCi	2002-2020	4
Renault	Kangoo 1.6L	2008-2020	7
Renault	Laguna	1993-2001	3
Renault	Laguna	2001-2007	A
Renault	Laguna	2007-2015	M
Renault	Megane	1995-2016	4
Renault	Megane 2.0 Sport	2002-2016	M
Renault	Modus	2004-2020	4
Renault	Safrane	1996-2000	A
Renault	Scenic	1999-2003	3
Renault	Scenic 1.5 dCi	2003-2010	7
Renault	Scenic 1.9 dCi	2003-2016	4
Renault	Vel Satis	2002-2020	M
Toyota	Auris	2006-2012	M
Toyota	Auris 1.8 Hybrid	2006-2012	7
Toyota	Avensis	1997-2003	7
Toyota	Corolla	1997-2002	F
Toyota	Corolla	1997-2002	K
Toyota	Corolla	2013-2018	M
Toyota	Corolla 1.8L	2006-2018	7
Toyota	Corolla 2.0 D	1997-2002	K
Toyota	IQ	2009-2015	4
Toyota	Prius	2008-2020	7
Toyota	Urban Cruiser	2007-2016	4
Toyota	Yaris/Vios	2005-2013	7
Toyota	Yaris/Vitz	2005-2020	4
Volvo	C30	2006-2012	M
Volvo	C70	2006-2013	M
Volvo	S40	1995-2004	7
Volvo	S40	2004-2012	M
Volvo	V40	1995-2004	7
Volvo	V40	2012-2020	M
Volvo	V50	2003-2012	M
Volvo	XC90	2014-2020	M
VW	Amarok	2010-2016	6
VW	Beetle	2011-2019	M
VW	Bora	1998-2013	7
VW	Caddy	1995-2004	3
VW	EOS	2006-2015	7
VW	Golf	1983-1992	N
VW	Golf	1997-2009	7
VW	Golf	2008-2016	M
VW	Jetta	1984-1992	N
VW	Jetta	2005-2020	M
VW	Lupo	1998-2005	4
VW	Passat	1980-1988	N
VW	Passat	1996-2000	3
VW	Passat	2000-2005	7
VW	Phaeton	2002-2016	7
VW	Polo	1999-2001	7
VW	Polo	2001-2020	4
VW	Scirocco	1980-1992	N
VW	Scirocco	2008-2017	M
VW	Sharan	1995-2010	7
VW	Touran	2003-2015	M
VW	Transporter	1990-2003	7
VW	Vento	1991-1998	7

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZALECANymi WARUNKAMI BEZPIECZEŃSTWA:



Najpewniejszym zabezpieczeniem przed wypadkiem jesteś właśnie Ty. Twoja uwaga i zdrowy rozsądek są najlepszą ochroną przed wypadkiem. Posługując się tym przyrządem należy zwrócić szczególną uwagę na kontakt z płynem hamulcowym, który może być substancją bardzo żrącą i może stać się zagrożeniem dla zdrowia a nawet życia. Jest rzeczą oczywistą, że nie możemy przewidzieć wszystkich zagrożeń, lecz zwracamy uwagę na najczęstsze i najważniejsze.

- Należy zakładać okulary ochronne.
- Należy używać odpowiedniej odzieży ochronnej.
- Należy używać maski ochronnej oraz rękawic.
- Przechowywać z daleka od dzieci oraz nigdy nie używać przyrządu w ich obecności.
- Nie wolno modyfikować bądź też modernizować przyrządu lub jego wyposażenia.
- Przyrząd może być używany jedynie przez wykwalifikowanych pracowników.

UWAGA!!! Prawidłowe ciśnienie pracy od 5 do 8 atmosfer

WYKONANIE CZYNNOŚCI:

1. Wybierz odpowiedni krążek do zacisku hamulcowego. Zamontuj na magnetycznym uchwycie praski pneumatycznej (Rys.1). (Wygodniej jest najpierw umieścić praskę w siedzisku zacisku hamulcowego a następnie zamontować odpowiedni krążek.)
2. Wciśnij przycisk zwalniający i posługując się dźwignią umieść krążek na tłoczku hamulcowym (Rys.2)
3. Wciśnij przycisk zasilania. Ciśnienie w urządzeniu zacznie stopniowo rosnąć wciskając tłoczek hamulcowy, jednocześnie można ręcznie obracać tłoczkiem w lewo lub prawo, aż do momentu osadzenia tłoczka we właściwym położeniu (Rys.2)
4. Wcisnąć przycisk zwalniający w celu zdemontowania przyrządu z zacisku (Rys.3).

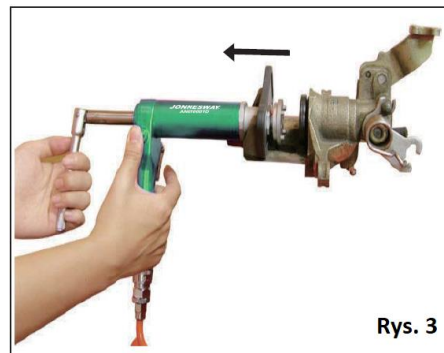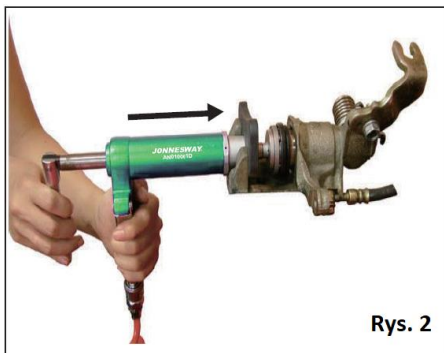**WARUNKI GWARANCJI**

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych w okresie gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu.
4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.
5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży.
6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży.
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer.

P.W. TECHSAM WOCH Sp. J.
al. Warszawska 131
20-824 Lublin
tel. +48 81 444 63 73
e-mail: techsam@jonnesway.pl

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedającego